


Wärmestrahler

Beschreibung

wiproheat Wärmestrahler

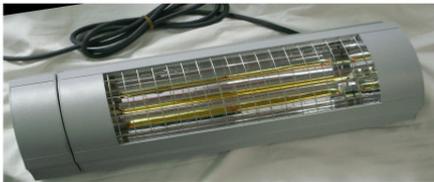


wiproheat Heizstrahler:


- o benötigt keine Aufheizphase - die Wärme ist beim Einschalten sofort verfügbar
- o Effizienz durch gezielte Wärmeabstrahlung, Wärme kann nicht vom Wind verweht werden
- o umweltfreundlich, geräusch- und geruchlos, spritzwassergeschützt
- o einfachste Installation
- o mediterranes Flair durch rötliches Licht
- o eine spezielle Dämmung kühlt das Gehäuse, so daß Verbrennungen bei Berührung nicht möglich sind
- o 60 % Kostenersparnis gegenüber vergleichbaren Gasheizsystemen, 30 % Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Elektroheizungen (bei einem Strompreis von 0,15-0,20 €/kWh liegen die Betriebskosten bei 0,21-0,28 € pro betriebener Stunde (1.400 W)
- o Anwendungsbereiche: Wintergärten, Terrassen, Schwimmbäder, Lobbys und Hotelvorfahrten, Gastronomie, Werkstätten und Hobbyräume u.v.m.

Technische Daten:


	<i>Strahlungsbereich</i>	<i>Maße (BxHxT)</i>
<i>Wand- Deckenmontage</i>		
Wärmestrahler 1400 W	bis 12 m ²	483 x 152 x 144 mm
Wärmestrahler 2000 W	bis 16 m ²	483 x 230 x 176 mm
Wärmestrahler 2000 W, Funkdimme	bis 16 m ²	515 x 111 x 176 mm

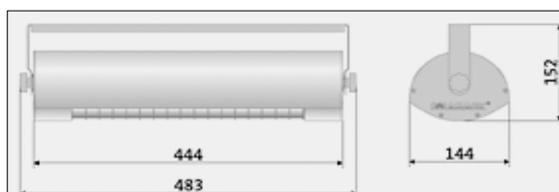

1400 W

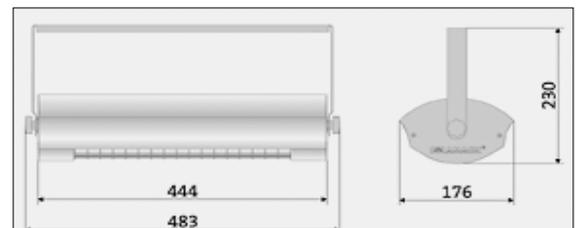

2000 W

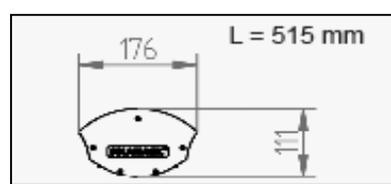

2000 W , Funkdimmer

Wärmestrahler

Beschreibung

wiproheat Wärmestrahler


Technische Daten:

Standgerät

Wärmestrahler 2 x 1000 W	bis 4 m ²
Wärmestrahler 2 x 1400 W	bis 6 m ²
Wärmestrahler 2 x 2000 W	bis 12 m ²
Wärmestrahler 4 x 1000 W	bis 16 m ²
Wärmestrahler 4 x 1400 W	bis 20 m ²
Wärmestrahler 4 x 1400 W	bis 30 m ²


Höhe: 2300 mm
 Ø Fuß: 680 mm
 Ø Kopf: 800 mm

Strahlungsbereich

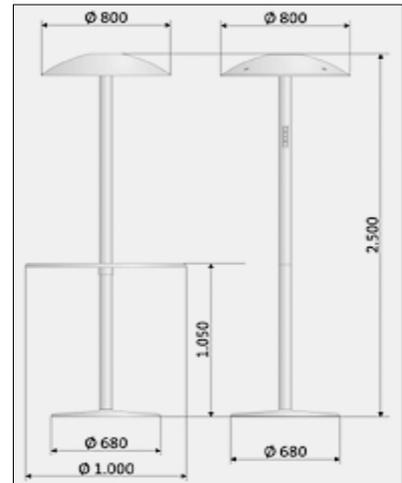


Lichtboard

Länge 2000 bis 3000 mm

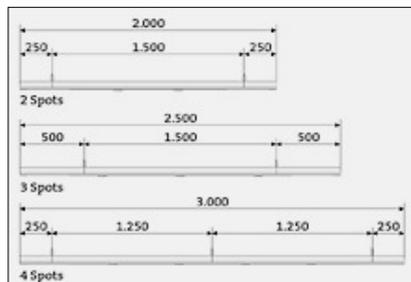

Höhe: 73 mm
 Tiefe: 145 mm

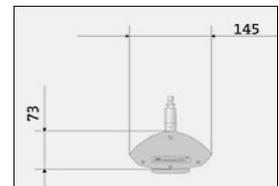

Wärme-Licht-Kombination

Länge 2000 bis 3000 mm

Höhe: 111 mm
 Tiefe: 176 mm

Einbaustrahler:

Sigma Mini
 15° schwenkbar
 chrom



die Regelung

- o Kippschalter, Zugschalter
- o Funk Ein- Ausschalter, optional mit Handsender

o Wärmeregler



o Wand- oder Deckenmontage möglich



o Intensität stufenlos einstellbar
 o Wandmontage möglich
 o 1- bzw. 3-phasig